
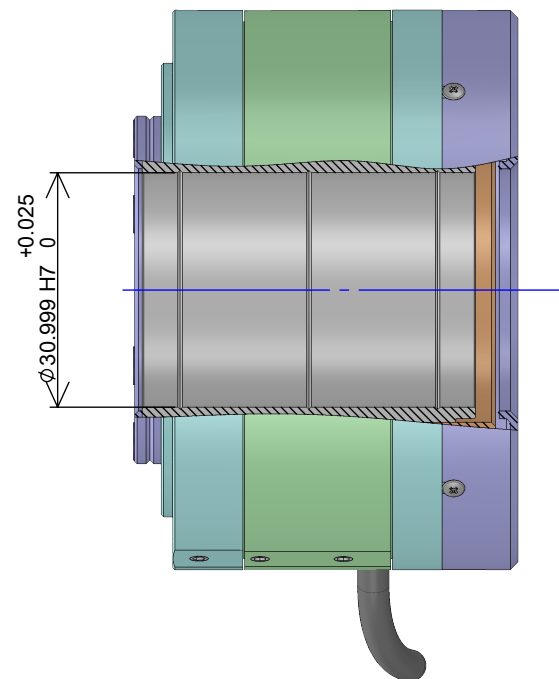
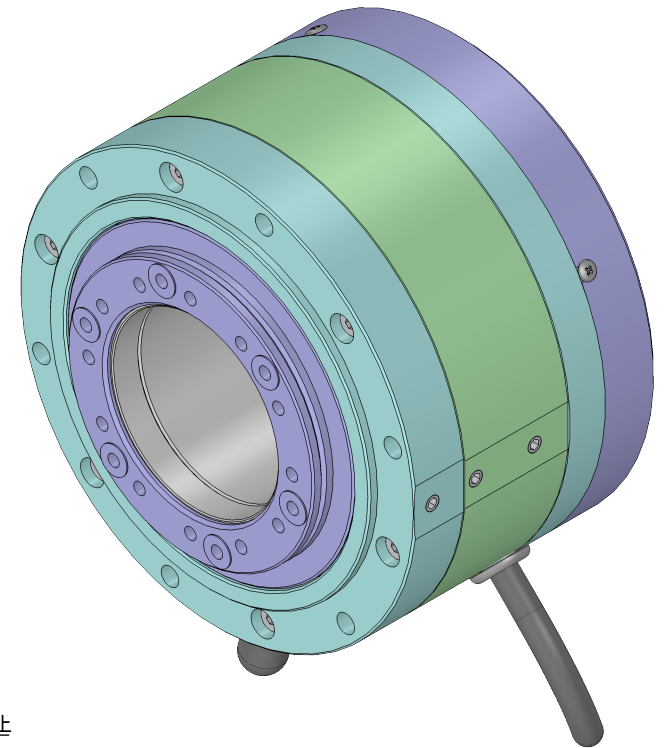
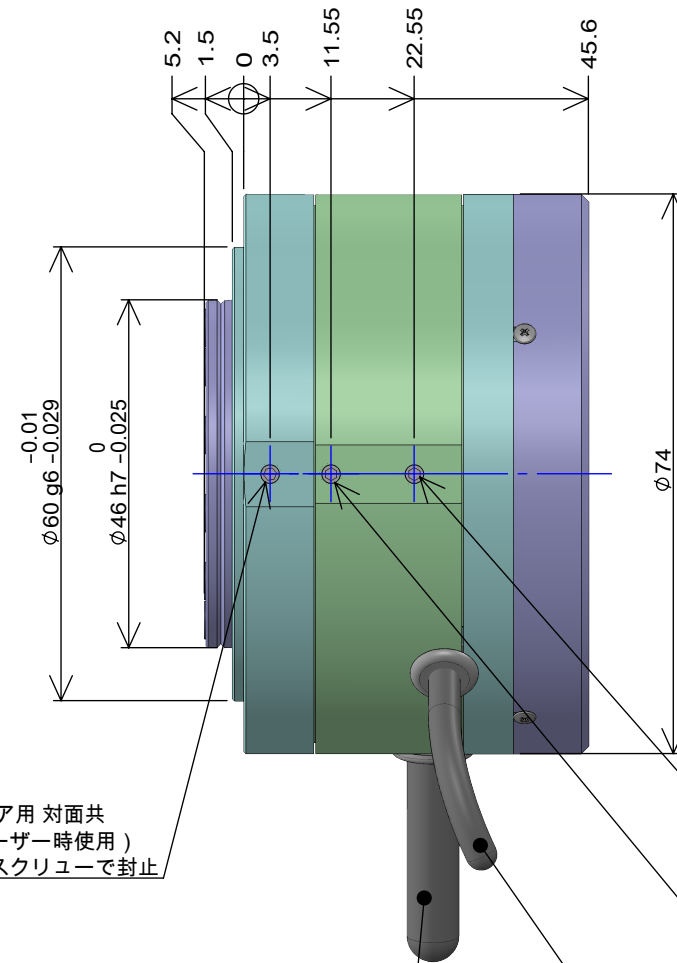


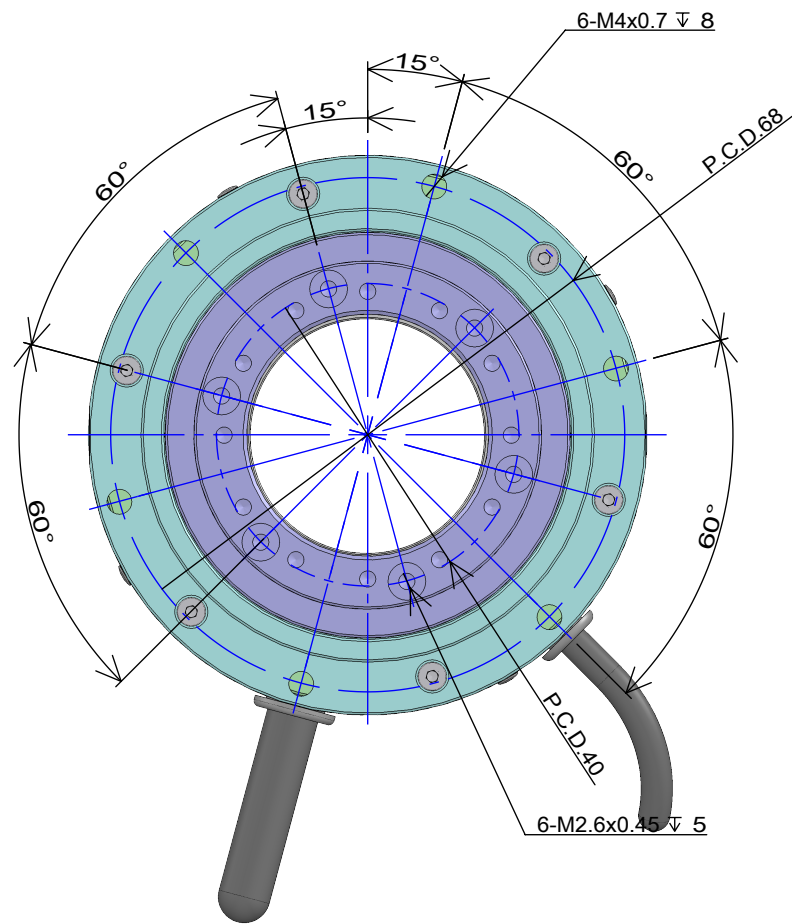

ロータ断面図

M3/バキュームエア用 対面共
(ハイパワーレーザー時使用)
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアOUT用 対面共
(高速回転時使用)
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアIN用 対面共
(高速回転時使用)
未使用時セットスクリューで封止

モータケーブル 300mm
コネクタ: PLT-166-AD-R

ホールICケーブル 300mm
コネクタ: PLT-165-AD-R

仕様:

- モータタイプ: 3相ブラシレス (コアレス型)
- 最高回転数: 14000RPM
- ピーク電流: 6A
- 定格電流: 4A
- マグネット極数: 4極
- トルク定数: 1.1N・cm/A
- 電源電圧: 36V/48V

モータピンアサイン

1	U
2	V
3	W
4	TH1
5	TH2
6	COM

ホールICピンアサイン

1	GND
2	5V
3	Hu
4	Hv
5	Hw

仕上げ		材料		数量		プロジェクト					
		-				部門					
第三角法		一般公差		表面処理		設計	製図	確認	承認	名称	シート
										中空モータ（高速）	1 / 1
縮尺 1:1		熱処理		重量	佐藤 佐藤			手束		番号	訂番
				550 g	2024/11/11 2024/11/11			2024/11/11		HMC3151H	01
											サイズ
											A3