
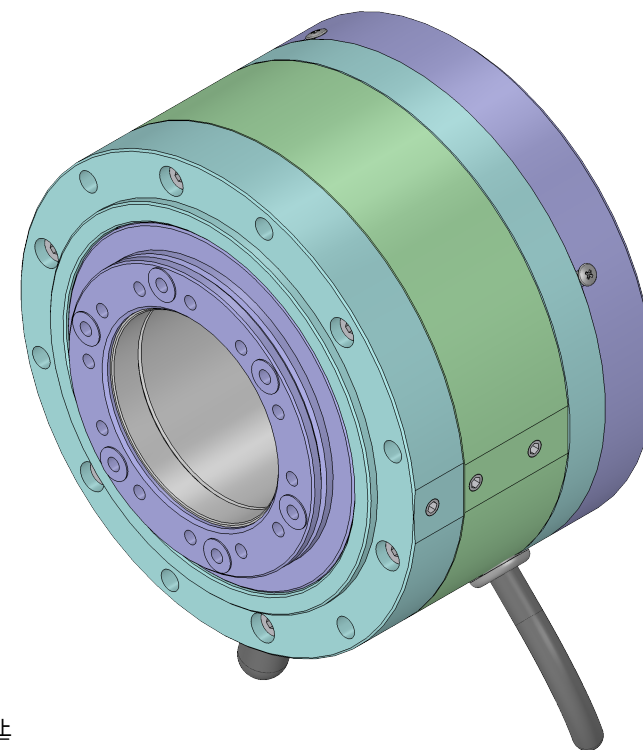
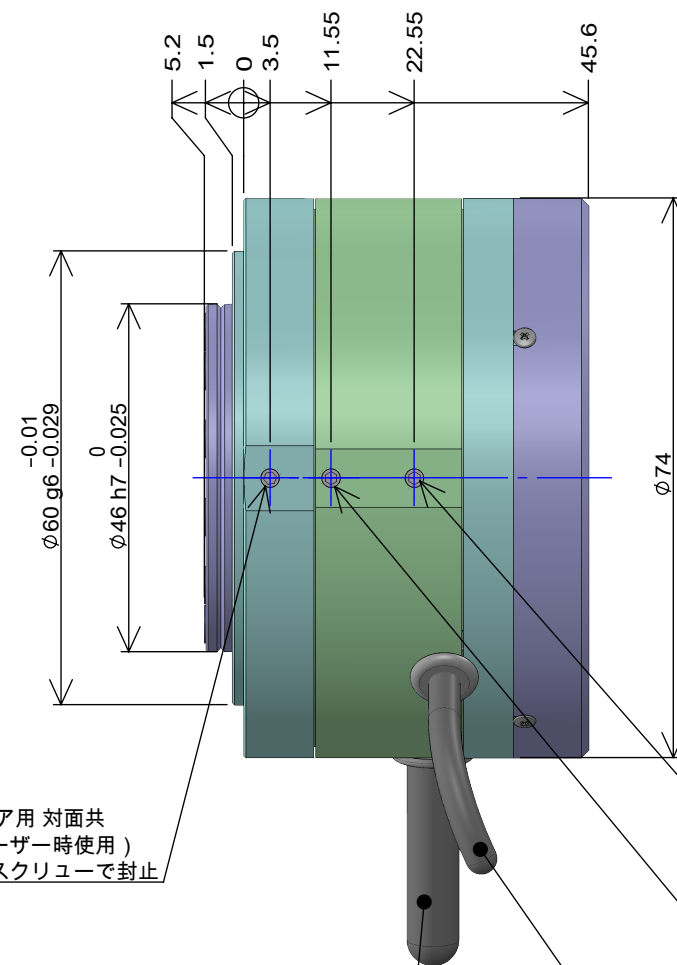


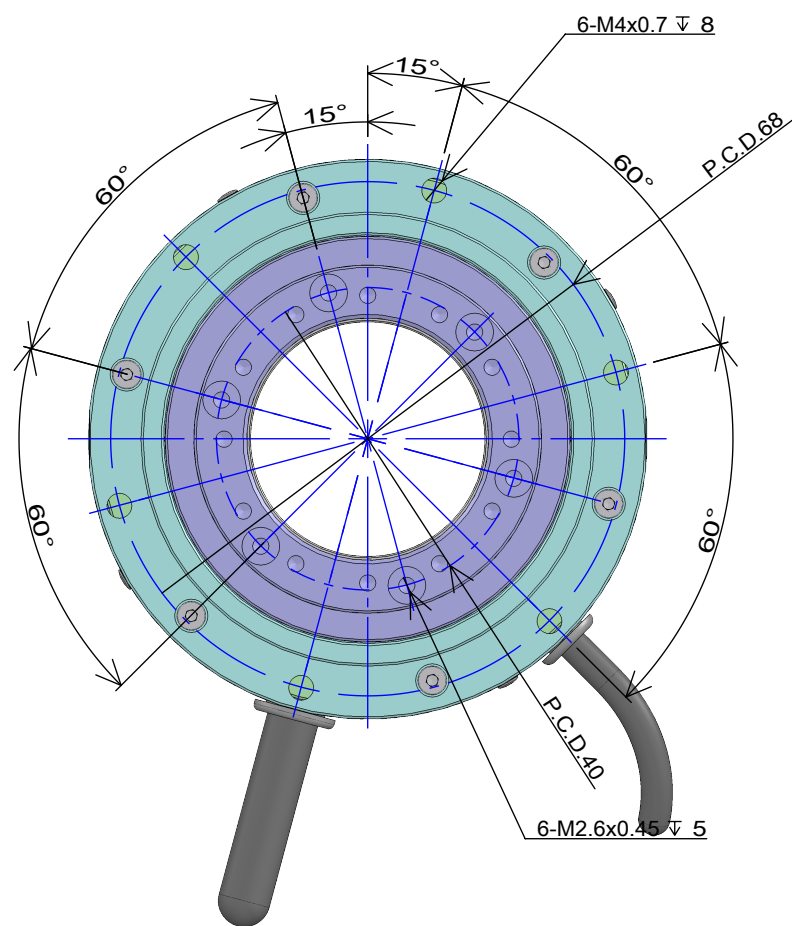


M3/バキュームエア用 対面共
(ハイパワーレーザー時使用)
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアOUT用 対面共
(高速回転時使用)
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアIN用 対面共
(高速回転時使用)
未使用時セットスクリューで封止

モータケーブル 300mm
コネクタ: PLT-166-AD-R

ホールICケーブル 300mm
コネクタ: PLT-165-AD-R

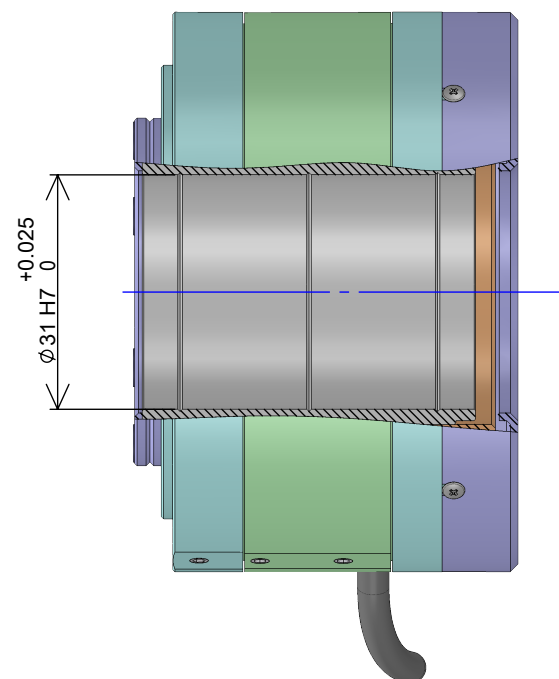

ロータ断面図

仕様:


- モータタイプ: 3相ブラシレス (コアレス型)
- 最高回転数: 8000RPM
- ピーク電流: 6A
- 定格電流: 4A
- マグネット極数: 8極
- トルク定数: 1.8N・cm/A
- 電源電圧: 24V/36V/48V

モータピンアサイン

1	U
2	V
3	W
4	TH1
5	TH2
6	COM

ホールICピンアサイン

1	GND
2	5V
3	Hu
4	Hv
5	Hw

仕上げ		材料		数量		プロジェクト											
		-				部門											
第三角法		一般公差		表面処理		設計		製図		確認		承認		名称		シート	
						佐藤		佐藤		手束				中空モータ（中速）		1 / 1	
縮尺 1:1				熱処理		重さ		2024/11/11 2024/11/11		2024/11/11				番号 HMC3151M		訂番 01	