


M3バキュームエア用 対面共  
(ハイパワーレーザー時使用)  
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアOUT用 対面共  
(高速回転時使用)  
未使用時セットスクリューで封止

M3冷却エアIN用 対面共  
(高速回転時使用)  
未使用時セットスクリューで封止

モーターケーブル 300mm  
コネクタ: PLT-166-AD-R

エンコーダケーブル 300mm  
コネクタ: PLT-168-AD-R

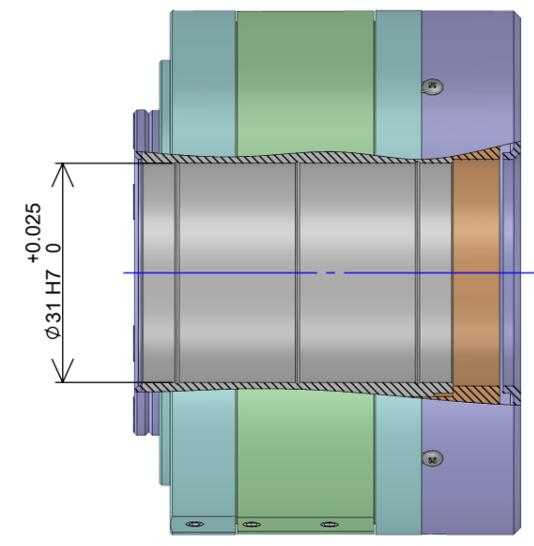

ロータ断面図

仕様:

1. モータータイプ: 3相ブラシレス (コアレス型)
2. 最高回転数: 8000RPM
3. ピーク電流: 6A
4. 定格電流: 4A
5. マグネット極数: 8極
6. トルク定数: 1.8N·cm/A
7. 電源電圧: 24V/36V/48V
8. エンコーダ分解能: 600pulse (正弦波) 逓倍設定可

モーターピンアサイン

1	U
2	V
3	W
4	TH1
5	TH2
6	COM

エンコーダピンアサイン

1	GND
2	5V
3	A+
4	A-
5	B+
6	B-
7	Z+
8	Z-

仕上げ		材料	数量	プロジェクト			
第三角法		表面処理	設計	製図	部門		
縮尺 1:1		熱処理	重さ 550 g	佐藤	佐藤	確認	承認
				2024/11/11	2024/11/11	手束	手束
						2024/11/11	
						名称	シート
						中空モータ (中速, エンコーダ内蔵)	1 / 1
						番号	訂番
						HMC3155ME06	01
						サイズ	A3